

ScreenLine®
U_SIZE

Jalousie oder Plissée
im Isolierglas für Ihr
Zuhause

Unantastbare
Ästhetik



SL20-22C Jalousie und Plissée

20 oder 22 mm SZR
mit warme-Kante-Abstandhalter

Verfügbare äußere Bedienelemente



Zugschnur-Bedienung
SL20-22C Jalousie oder Plissée

Verfügbare Farben



Farben passend zu Lamellen; S000 für Lamellenfarbe S155, S156 und S157



Außenmotor
SL20-22C Jalousie oder Plissée

Verfügbare Farben



Frontal-Drehknopf
SL20-22C Jalousie (wahlweise Drehstab-Bedienung)

Verfügbare Farben



Transparentes Zwischenmagnet




Verfügbare SZR-Breiten
10-12-14-16-20 mm

Option für 3-fach ISO mit Behang im äußeren SZR

Machbarkeits-Diagramm

SL20-22C Jalousie (Zugschnur, Frontal-Drehknopf und Außenmotor)

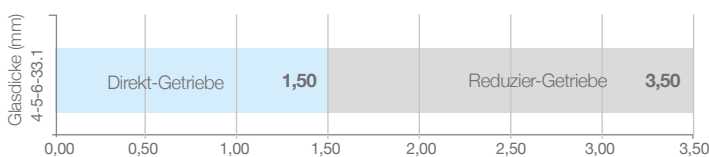


Max. Fläche (in m²)

B min 300 mm – B max 2000 mm
H min 300 mm – H max 2350 mm
mit B = von 300 bis 350 mm H max = 850 mm
mit B = von 351 bis 400 mm H max = 1550 mm
mit B = von 401 bis 450 mm H max = 1950 mm
mit B = von 451 bis 2000 mm H max = 2350 mm

Lamellenfarben für Jalousien



SL20-22C Plissée (Zugschnur und Außenmotor)

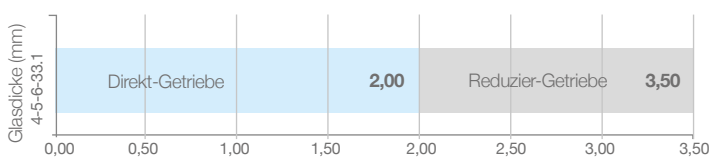

Max. Fläche (in m²)


B min 300 mm – B max 1500 mm
H min 300 mm – H max 2350 mm
mit B = von 300 bis 350 mm H max = 850 mm
mit B = von 351 bis 400 mm H max = 1550 mm
mit B = von 401 bis 450 mm H max = 1950 mm
mit B = von 451 bis 1500 mm H max = 2350 mm

Farben für Plissée-Stoffe


Vanity-Qualität: opak




Verosol-Stoffe auf Außenseite metallisiert

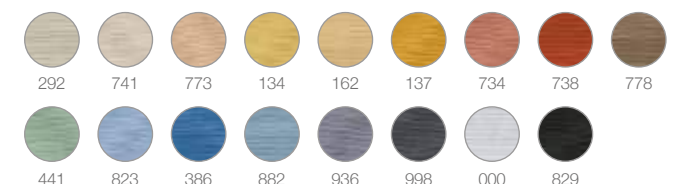


SL20-22C Jalousie und Plissée mit Zugschnur-Bedienung

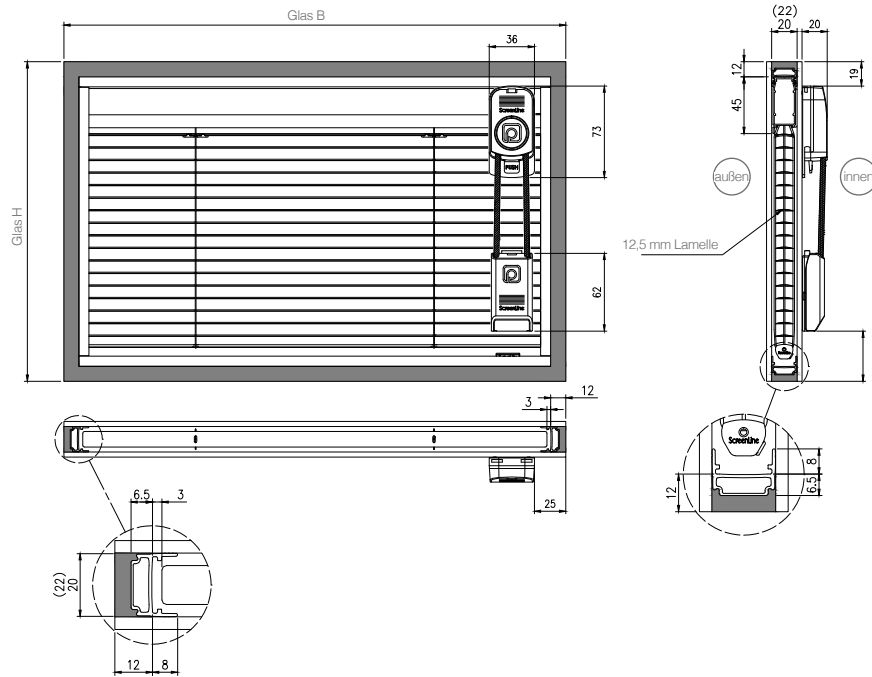

SL20-22C Jalousie und Plissée Außenmotor

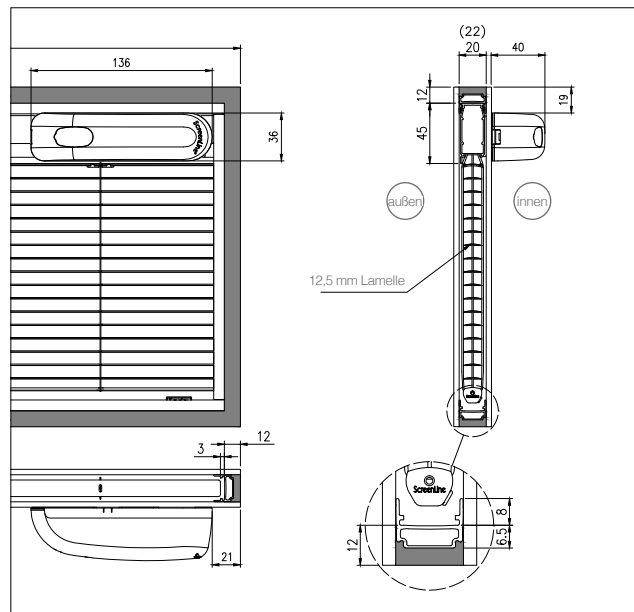

SL20-22C Jalousie Frontal-Drehknopf

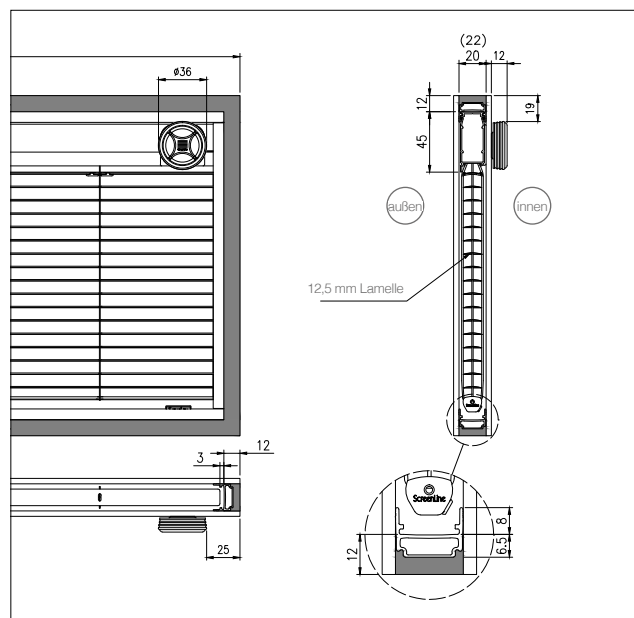

SL20-22W Swipe Jalousie und Plissée 20 oder 22 mm SZR mit warme-Kante-Abstandhalter

Verfügbare äußere Bedienelemente



Batterie-/Bedienungsmodul

Verfügbare Farben



Verfügbares Zubehör



Optional: Batterieladegerät



Optional: Solarmodul

Verfügbare Farben




Optional: Funk-Fernbedienung

Verfügbare Farben



Machbarkeits-Diagramm

SL20-22W Swipe Jalousie

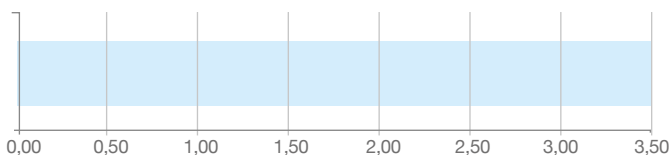


Max. Fläche (in m²)

B min 300 mm – B max 2000 mm
H min 300 mm – H max 2600 mm
 mit B = von 300 bis 350 mm H max = 1670 mm
 mit B = von 351 bis 400 mm H max = 2020 mm
 mit B = von 401 bis 2000 mm H max = 2600 mm

Lamellenfarben für Jalousien



SL20-22W Swipe Plissée

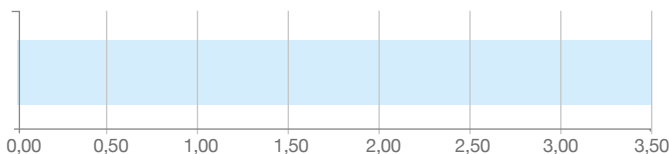

Max. Fläche (in m²)


B min 300 mm – B max 1500 mm
H min 300 mm – H max 2500 mm
 mit B = von 300 bis 350 mm, H max = 1670 mm
 mit B = von 351 bis 400 mm, H max = 2020 mm
 mit B = von 401 bis 1500 mm, H max = 2500 mm

Farben für Plissée-Stoffe


Vanity-Qualität: opak




Verosol-Stoffe auf Außenseite metallisiert

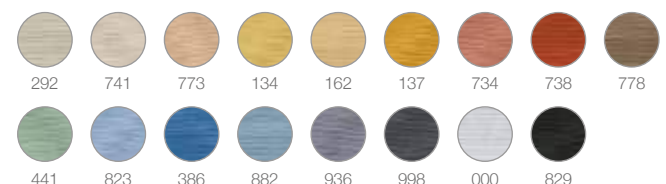

SL20-22W Swipe Jalousie

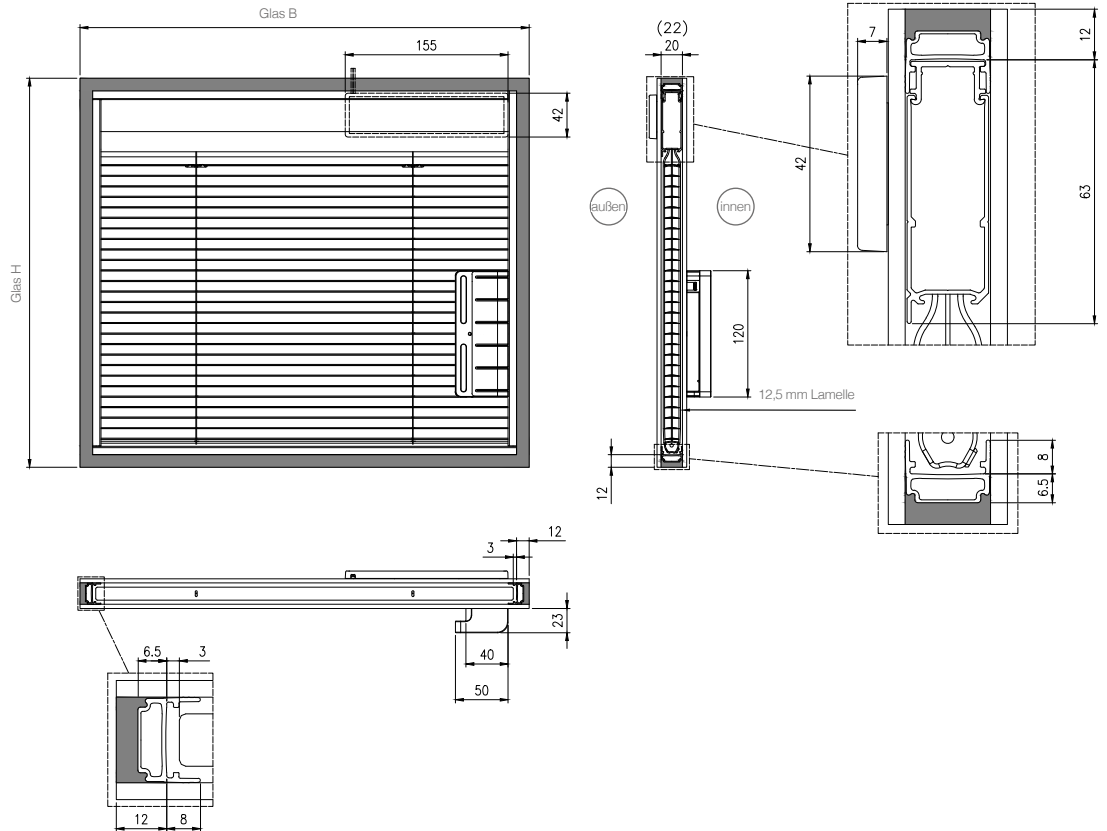

SL20-22W Swipe Plissée

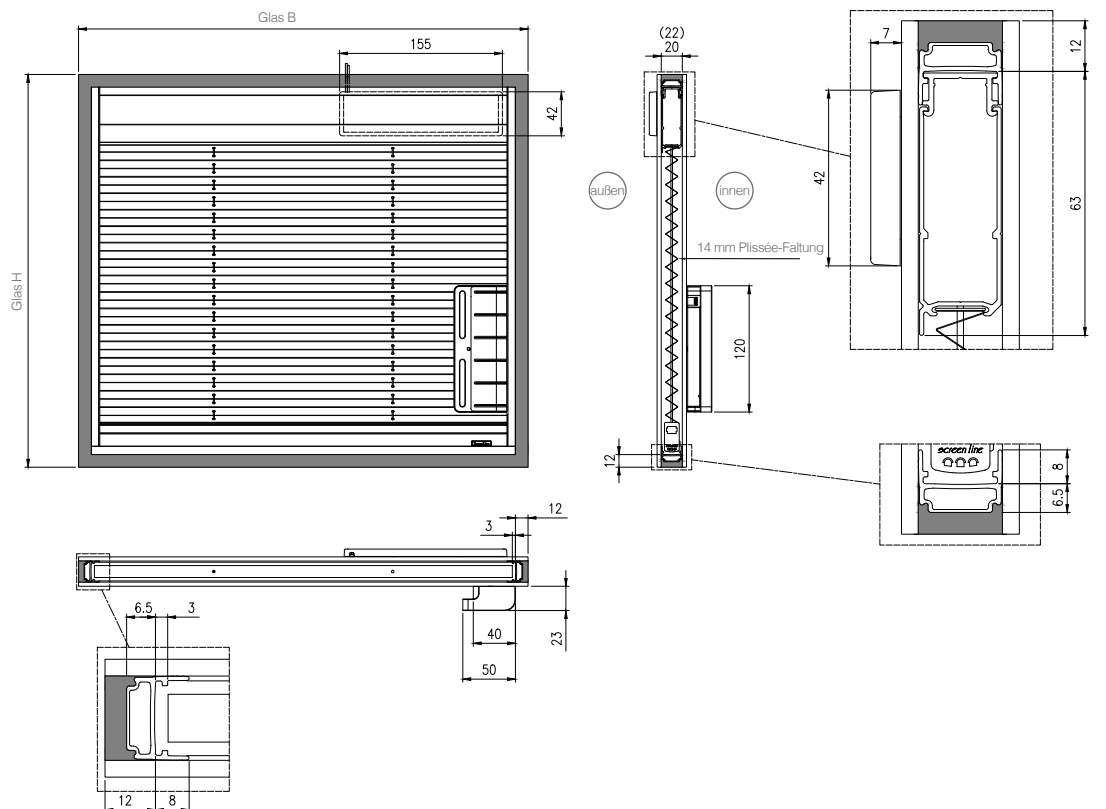

SL20S Jalousie 20 mm SZR mit warme-Kante-Abstandhalter


Verfügbare äußere Bedienelemente



SL20S Jalousie-Bedienelement


Machbarkeits-Diagramm

SL20S Jalousie

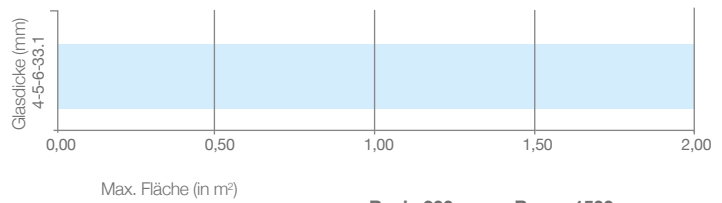

B min 300 mm – B max 1500 mm
H min 600 mm – H max 2200 mm
 mit B = von 300 bis 350 mm H max = 1400 mm
 mit B = von 351 bis 550 mm H max = 1800 mm
 mit B = von 551 bis 1500 mm H max = 2200 mm

Verfügbare Farben für Bedienelement und Funktionsprofil im SZR



Lamellenfarben für Jalousien



SL20-22S Plissée 20 oder 22 mm SZR mit warme-Kante-Abstandhalter


Verfügbare äußere Bedienelemente



SL20-22S Plissée Bedienelement

Machbarkeits-Diagramm

SL20-22S Plissée

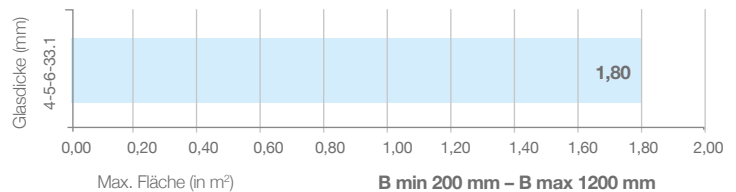


B min 200 mm – B max 1200 mm
H min 200 mm – H max 2000 mm

Farben für Plissée-Stoffe

(Fußprofil an Farbe des Plissée-Stoffs angepasst)
 Vanity-Qualität: opak




Verosol-Stoffe auf Außenseite metallisiert

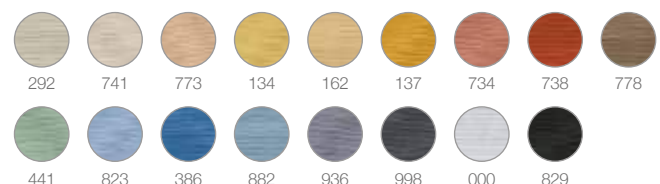


Verfügbare Farben



SL20S Jalousie

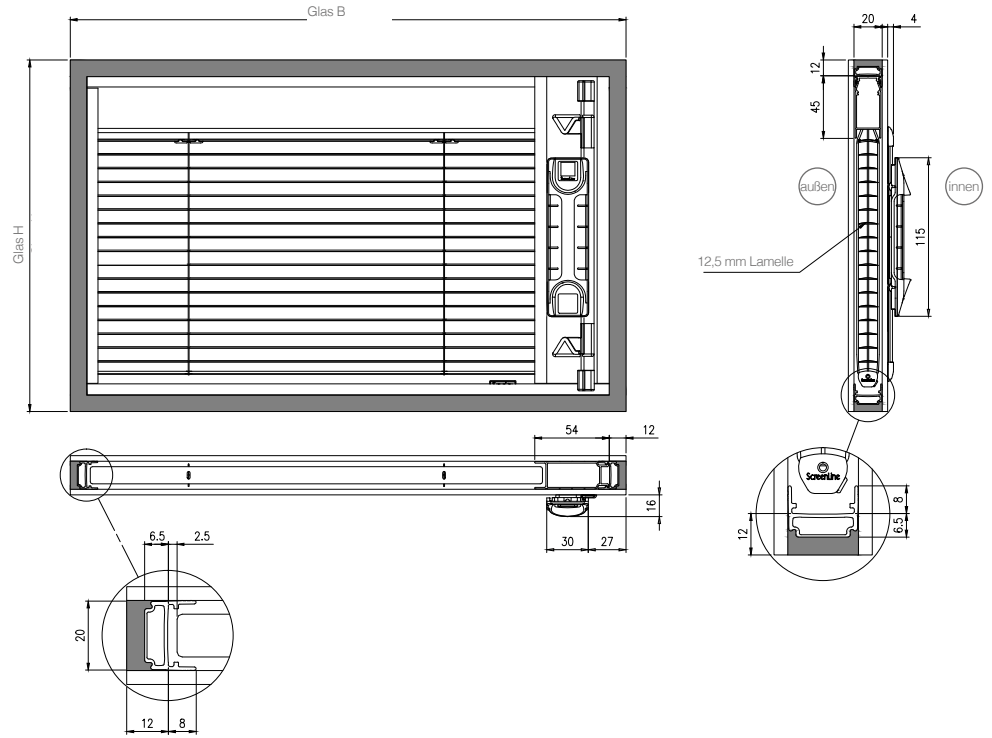

SL20-22S Plissée

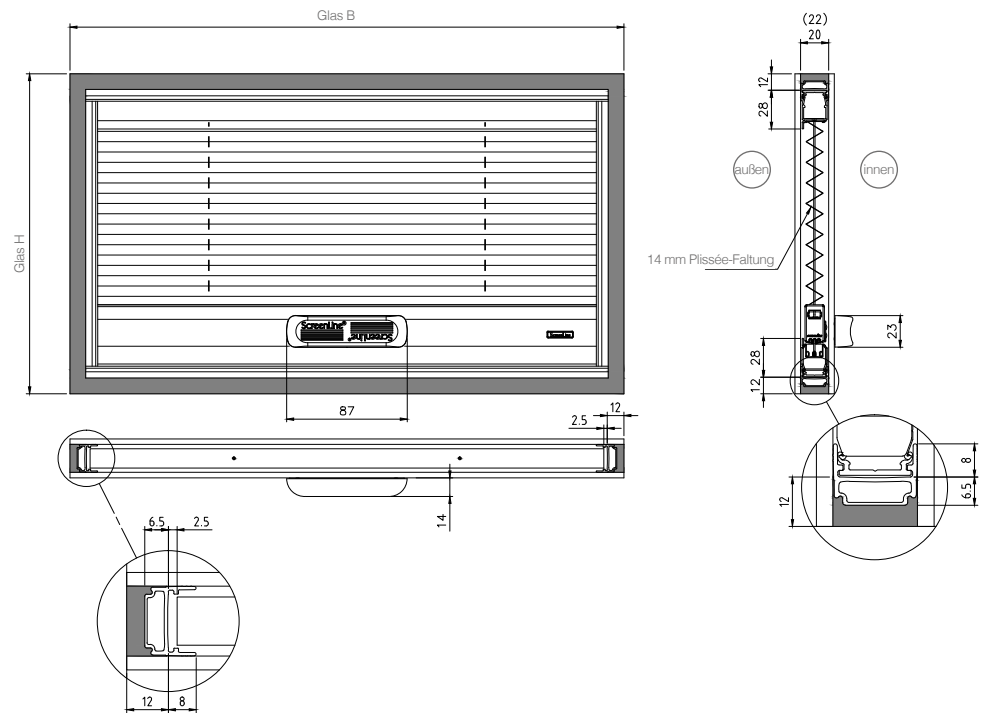




Zertifiziert nach ISO 9001:2008,
Zertifikat Nr. 2351/2



SL20C - SL27C



Stand 03.2015
GB 00.00

pelliniindustrie
www.pellini.net

Pellini S.p.A. - 26845 Codogno (LO) ITALY • via Fusari, 19 • Ph. +39 0377 466411 • F. +39 0377 436001 - 437635 • info@pellini.net
Showroom Milano - P.zza S. Babila, 5 - 20122 Milano